



(Tolerantie op afmetingen tot ±3%)


Overzicht elementen (Neostyle)

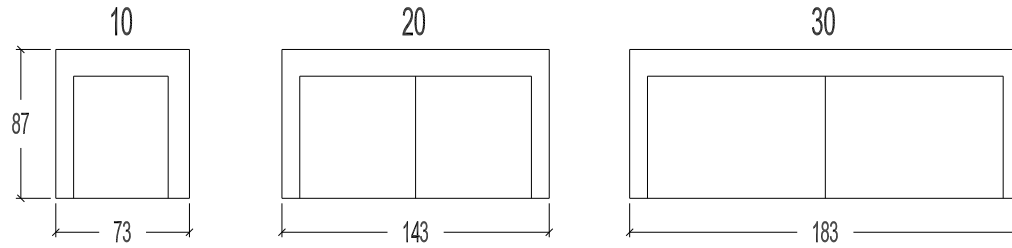

- 10 Zetel
- 20 Tweezit
- 30 Driezit - 2 zitkussens

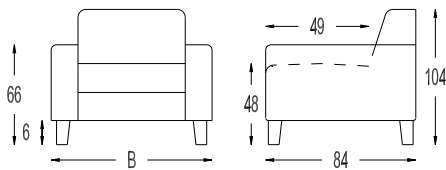

(Tolerantie op afmetingen tot ±3%)



- 14 Relax
- 01 Relax met gasveer
- 03 Relax met 2 motoren
- 05 Relax met 2 motoren + opstaphulp

# DOMO

## Vullingen

Zit -M-	H	ZH45-1 : 45 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim -HARD- (5) Dacron watten (3) nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
	IV	ZIV45-1 : 45 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim -MEDIUM- (5) interieurvering met een draaddikte van 2.4mm (9) Nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) - Viltmat (2) - Niet van toepassing (3) - (10)
	M	ZM45-1 : 45 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkracht koudschuim (HR) (5) Dacron watten (3) nosagvering met een draaddikte van 3.8mm (8) / Viltmat (2) Niet van toepassing (9) - (10)
Rug		R25-1 : 25 kg/m <sup>3</sup> hoge veerkrachtige koudschuim (4) Dacron watten (1) - polyetherschuim (6) Sangel (7)
Arm		A60-1 : 65 kg/m <sup>3</sup> polyetherschuim (6)

## Romp Zichtbaar Binnenwerk

HWZBEU-4 : Met poten in beuk  
HWB-1 : Hardhout gecombineerd met hoogwaardige persplaat  
met een dichtheid van 630 kg/m<sup>3</sup>

